

Портативный сварочный аппарат SKYCOM T-308X




Описание

Сварочный аппарат SKYCOM T-308X предназначен для соединения двух оптических волокон друг с другом. Волокна свариваются таким образом, чтобы область вокруг спайки была такой же прочной, как и само волокно, а свет проходящий через волокно, не рассеивался и не отражался обратно.

Мы занимаемся исследованиями, разработками и производством сварочный аппаратов с 2010 года и успешно получили 5 патентов на исследование сварочных аппаратов.

SKYCOM T-308X - наш последний разработанный продукт. Он более точный и меньший по размеру, во время разработки были использованы новейшие технологии которые получили 2 патента.

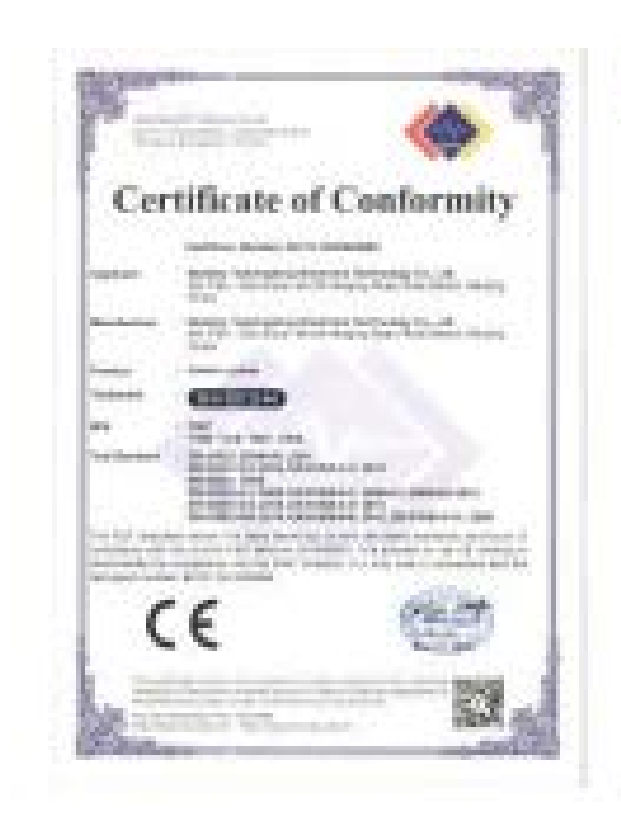





Особенности

- 4,3-дюймовый цветной ЖК-дисплей с высоким разрешением, в зависимости от положения, изображение можно поворачивать;
- Среднее время сварки: 6 секунд;
- Среднее время нагрева трубки: 15 секунд;



- Батарея емкостью 5200mAh;
- Многоступенчатое увеличение до 520X которое обеспечивает наиболее четкое изображение;
- Новая разработанная технология, обеспечивающая защиту от сильного ветра и попадания пыли;
- Режимы сварки: Полуавтоматический, Ручной и Полностью Автоматический;
- USB-порт;
- Автоматическое распознавание волокна.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типы свариваемых волокон	SM, MM, NZ-DS, EDF, пигтейл, кабель (провод с резиновой изоляцией), SC/LC/FC коннектор (дополнительная функция)
Средние потери при сварке	0.02дБ(SM), 0.01дБ(MM), 0.04дБ(NZDS), 0.04дБ(EDF)
Обратные потери	≥60Дб
Проверка прочности места сварки	2.0H(200gf)(Standard)
Типичное время сварки	7 секунд
Типичное время нагрева	15 секунд
Программа сварки	50 груп
Длина защитной гильзы	20мм, 40мм, 60мм
Язык	Русский, Китайский, Английский, Французский, Португальский, Испанский
Условия эксплуатации	-10 ~ + 50 ° C (рабочая температура), 0 ~ 95%RH (относительной влажности), 0 ~ 5000 м (высота)
Источник питания	Адаптер AC: входное напряжение 100 ~ 240 В, 50/60 Гц; 12В, 5А выходное напряжение (DC) Внутренняя литиевая батарея: 11,1 В, 5,2 Ач
Экран	4,3-дюймовый цветной ЖК-дисплей с высоким разрешением
Увеличения изображения волокна	Отдельно X или Y увеличение в 520 раз, или одновременно в 220 раз
Внутренняя память	6000 последних результатов сварки



Модель сварки	Полуавтоматическая, Ручная и Полностью Автоматическая
Размеры	120 (Ш) * 120 (Д) * 130(В), мм;
Вес	1,29 кг

Комплектация

№	Наименование	К-во
1	Сварочный аппарат T-308X	1
2	Скалыватель оптического волокна	1
3	Стрипер	1
4	Сетевой адаптер (зарядное устройство)	1
5	Батарея	1
6	Запасные электроды	1
7	Охлаждающий элемент	1
8	CD диск с инструкцией	1
9	Краткое руководство пользователя	1
10	Стрипер FTTH	1
12	Кейс с ремнем для переноски	1

Фото:

Сварочный аппарат T-308X

Комплектация

SKYCOM®



